

LOCTITE®

Øvrige produkter:

Loctite® 7063 Rensemiddel og Affedtningsmiddel

- Universal anvendelse, til rensning og affedtning før limning

Loctite® 7649 Aktivator:

- Anvendes sammen med fastgørelsesprodukter
- Fremmer hærdehastigheden på passive overflader såsom rustfrit stål, aluminium, overfladebehandlede eller passive metaltyper

Loctite® 8192 Smøremiddel – Tør film:

- Anvendes som slipmiddel ved reparation af feder og noter

Proaktiv Vedligeholdelse:

Loctite® 8012 Moly Paste:

- Forebygger slidage forårsaget af friktion
- Forebygger korrosion

Proaktiv Vedligeholdelse:

Loctite® 243 og 248 Gevindsikring:

- Forhindrer gevind i at løsne sig
- Eliminere mikro-bevægelser der fører til gnavning
- Forebygger slidage på notgange
- Forebygger korrosion

Genopbygning:

Til meget slidte aksler

Loctite® Hysol® 3478 A&B Metalfyldte Epoxy:

- Anvend metalfyldt Epoxy til genopbygning af slidte overflader
- Efter reparationen maskinbearbejdes akslen til original (nominel) diameter

Loctite® 660 Fastgørelse og Loctite® 7649 Aktivator:

- Limning af akslemonterede komponenter på den genopbyggede overflade

Bøsninger:



Loctite® 603, 648 og 668 Fastgørelse:

- Anvendes til meget slidte aksler
- Anvendes ved samlinger der skal modstå store belastninger
- Anvend et bøsningmateriale der ligner den originale aksel

Limning:

Loctite® 603, 648, 660 Fastgørelse og Loctite® Hysol® 9466 A&B Epoxy:

- Genopbygger slidte eller ukorrekte maskinelt bearbejdede maskindele
- Valg af limprodukt er afhængigt af slitageniveauet

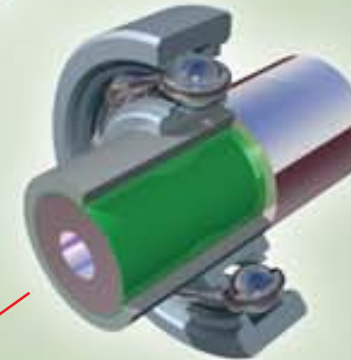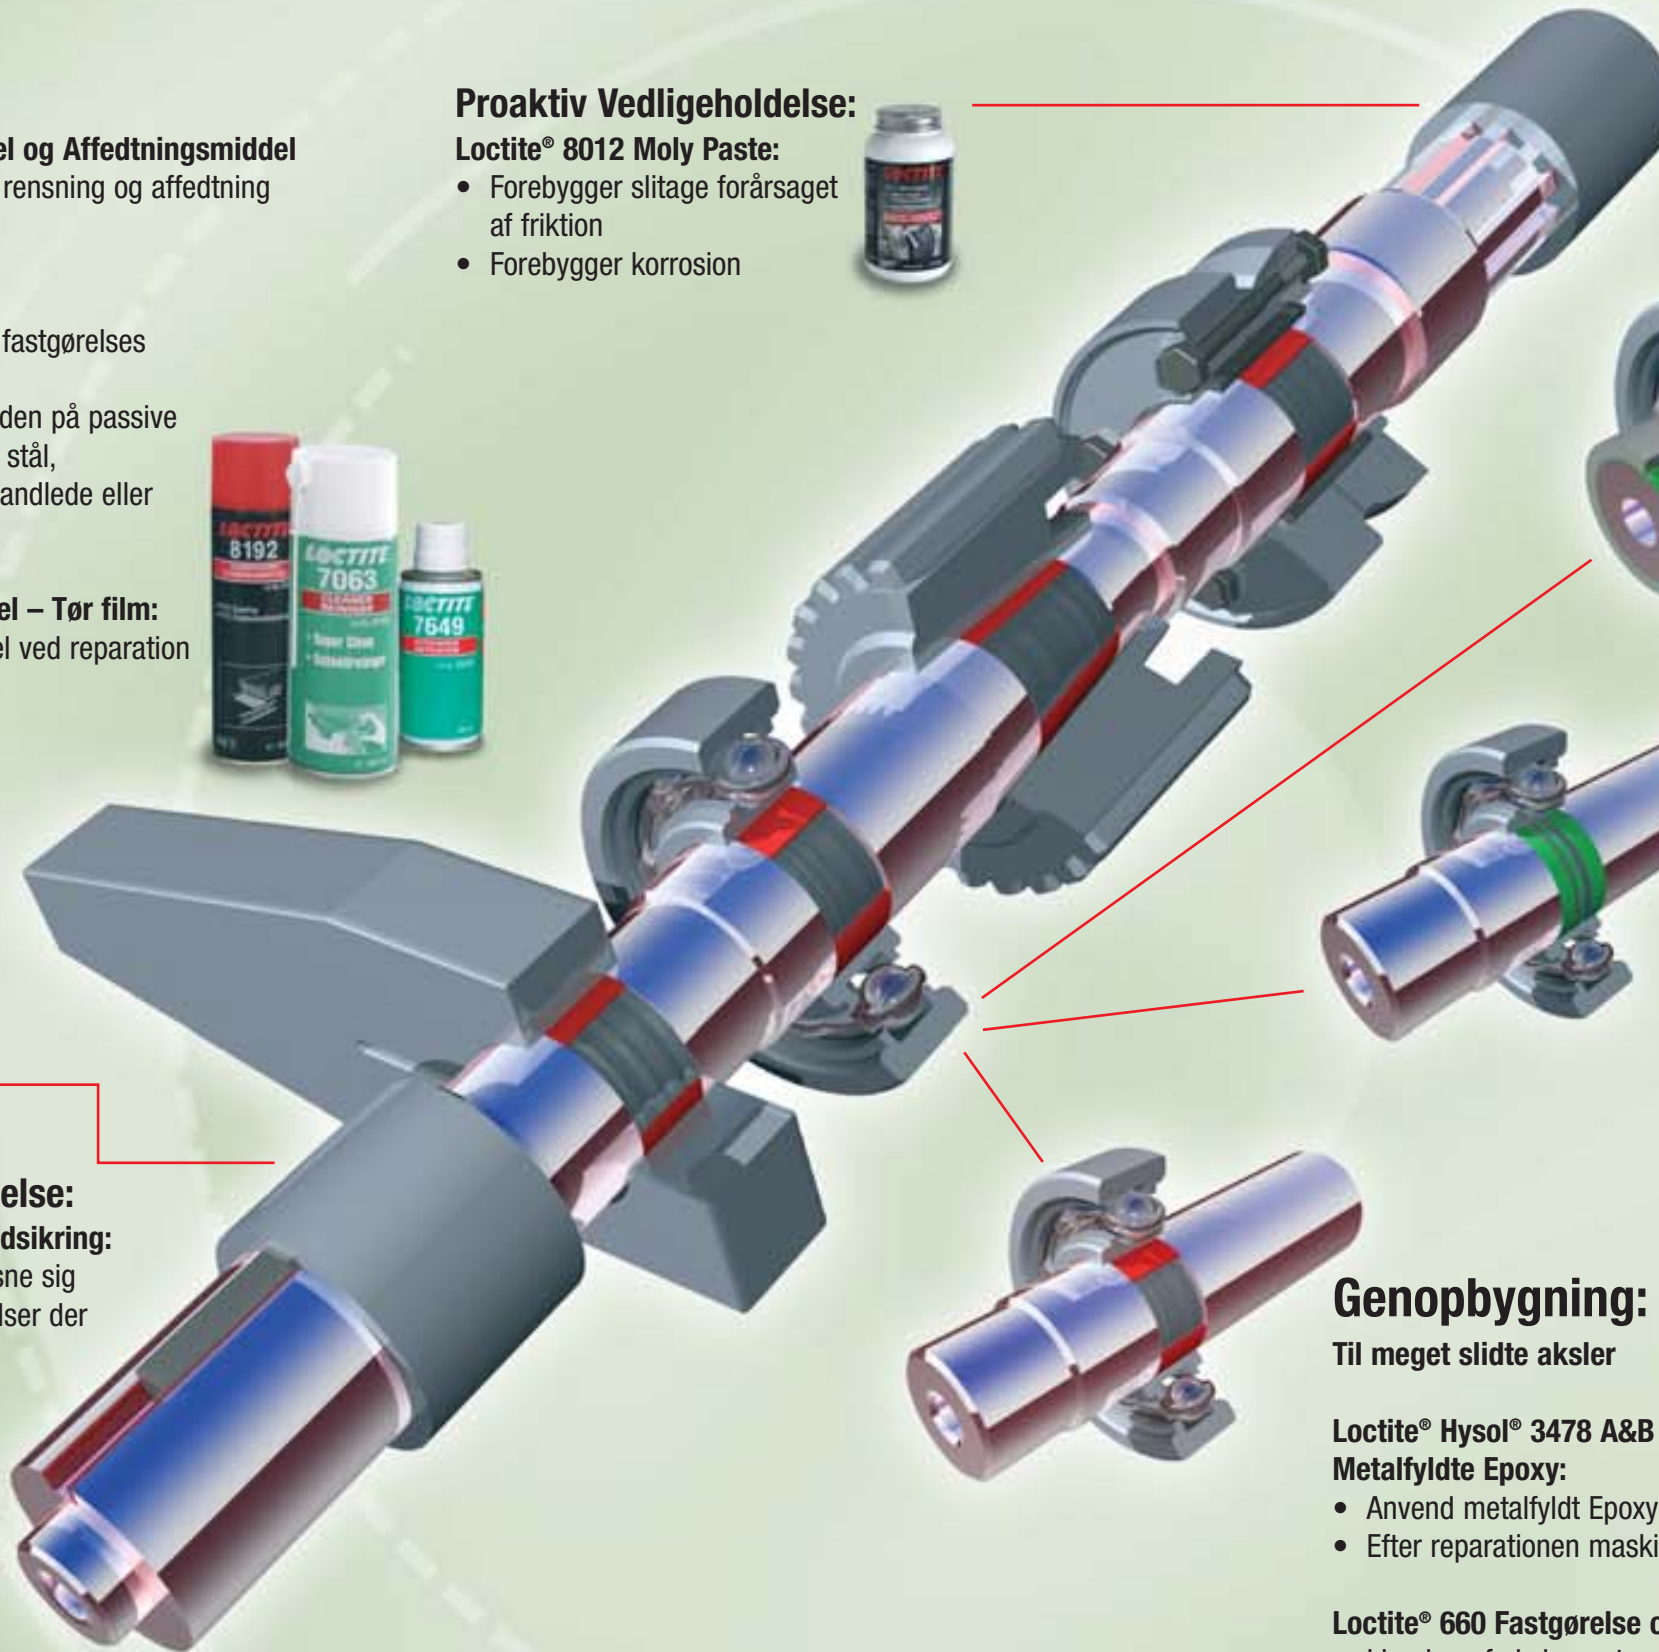

Proaktiv akselreparation og vedligehold anvend Loctite® Teknologi

